

Основные технические характеристики сверлильных станков JET

Модели станков	Макс. Ø сверления, мм	Конус	Размер рабочего стола, мм	Размер по оси Z (до основания), мм	Мощность двигателя, кВт
Вертикально-сверлильные станки					
JDP-14M, 230B	16	B16	238 x 240	540	0,4
JDP-14T, 400B	16	B16	238 x 240	540	0,37
JDP-15LM, 230B	16	MK2	270 x 270	690	0,4
JDP-15LT, 400B	16	MK2	270 x 270	690	0,37
JDP-17LM, 230B	16	MK2	315 x 315	1220	0,75
JDP-17LT, 400B	16	MK2	315 x 315	1220	0,75
JDP-20FTD	25	MK3	455 x 405	1010	1,1
Сверлильные станки для точных работ					
TB-13V	13	B16	270 x 280	297	0,85
TB-15V	15	MK2	290 x 290	385	0,85
TB-17V	16	MK2	290 x 290	385	1,0
Резьбонарезные станки					
IDTP-16	16	MK2	246 x 280	590	0,5
Редукторные сверлильные станки					
JGHD-32PF	32	MK4	500 x 460	1180	1,5
JMD-40PFCT	32	MK4	730 x 210	1180	1,5
GHD-25 аналог 2C125-01 (2C125-1)	25	MK3	310 x 320	650	0,75
GHD-30PFB аналог 2C132	30	MK3	420 x 350	1165	1,1
GHD-35PFA аналоги: 2A135, 2H135	35	MK4	400 x 360	685	1,2
GHD-55PFAL аналог 2Г175	50	MK4	570 x 480	1170	3,0
Радиально-сверлильные станки					
JRD-870 аналоги: 2A53	35	MK4	1400 x 700	1000	2,2
JRD-1370 аналоги: 2A53	45	MK4	1400 x 800	1210	3,0
JRD-1600W аналоги: 2A55, 2A554, 2B56, 2M55, 2H55, 255, ГС545	50	MK5	2380 x 985	1220	4,0
JRD-1600DRT аналоги: 257, 2M57	63	MK5	2400 x 1000	1250	4,0

При выборе модели сверлильного станка руководствуйтесь:


- максимальным диаметром просверливаемого отверстия
- величиной вылета оси сверления (расстояние от оси сверления до стойки станка)
- расстоянием от торца шпинделя до стола
- для серийных работ или сверления отверстий диаметром свыше 20 мм, обратите внимание на станки с автоматической подачей пиноли шпинделя (PF)

Обозначение моделей станков

- соответствует:
- GHD - сверлильные станки с редуктором, изменение частоты вращения шпинделя осуществляется с помощью рукояток переключения шестерен
 - JDP - сверлильные станки с ременным приводом, изменение частоты вращения шпинделя осуществляется перекидыванием ремня на шкивах
 - F - напольное исполнение станка
 - PF - автоматическая подача пиноли шпинделя

Цифровые обозначения:

- показывают максимальное расстояние от оси сверления до стойки (вылет) или максимально возможный диаметр сверления.

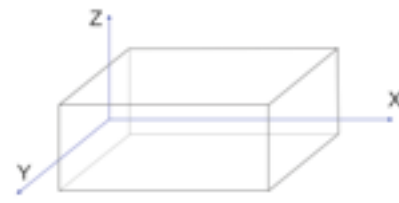

новое имя JET в России

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ JET

8-800-555-91-82

WWW.JETTOOLS.RU

JET-центр МОСКВА
Переведеновский пер., 17
(м. Бауманская)
(495) 626-71-00
neo@jettools.ru


JET-центр САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Софийская ул., 14
(м. Международная)
(812) 334-33-28
neo@jettools.ru

2026

ЭЛЕКТРОСВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ JET
8-800-555-91-82
WWW.JETTOOLS.RU



• НАСТОЛЬНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

JDP-14M
JDP-14T
JDP-15LM
JDP-15LT



➤ Модель	➤ JDP-14M	➤ JDP-14T	➤ JDP-15LM	➤ JDP-15LT
➤ Артикул	➤ JRM214M	➤ JRM214T	➤ JRM215LM	➤ JRM215LT
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм	16	16	16	16
Частота вращения шпинделя, об/ мин	230, 350, 540, 300, 470, 860, 560, 1320, 1600, 1400, 2150, 2550	230, 350, 540, 300, 470, 860, 560, 1320, 1600, 1400, 2150, 2550	230, 350, 540, 300, 470, 860, 560, 1320, 1600, 1400, 2150, 2550	230, 350, 540, 300, 470, 860, 560, 1320, 1600, 1400, 2150, 2550
Конус шпинделя	B16	B16	MK2	MK2
Ход пиноли шпинделя, мм	85	85	80	80
Размер стола, мм	238x240	238x240	270x270	270x270
Мощность двигателя, кВт	0,4	0,37	0,4	0,37
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	680x325x980	680x325x980	665x360x1050	665x360x1050
Вес, кг	62	62	59	59

• ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

JDP-17LM
JDP-17LT
JDP-20FTD



➤ Модель	➤ JDP-17LM	➤ JDP-17LT	➤ JDP-20FTD
➤ Артикул	➤ JRM217LM	➤ JRM217LT	➤ JTI-134
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм	16	16	25
Частота вращения шпинделя, об/ мин	180, 260, 300, 390, 430, 470, 560, 630, 680, 710, 1250, 1400, 1600, 2000, 2200, 3000	180, 260, 300, 390, 430, 470, 560, 630, 680, 710, 1250, 1400, 1600, 2000, 2200, 3000	180, 280, 330, 380, 500, 510, 930, 1060, 1370, 1450, 1840, 2510
Конус шпинделя	MK2	MK2	MK3
Ход пиноли шпинделя, мм	80	80	120
Размер стола, мм	315x315	315x315	455x405
Мощность двигателя, кВт	0,75	0,75	1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	725x380x1630	725x380x1630	775x470x1720
Вес, кг	80	77	140

• РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ И РЕДУКТОРНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

IDTP-16
GHD-25
GHD-35PFA



Функция
нарезания
резьбы



Функция
нарезания
резьбы

➤ Модель	➤ IDTP-16	➤ GHD-25	➤ GHD-35PFA
➤ Артикул	➤ 50000985T	➤ 50000955T	➤ 50000965T
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм	32	25	35
Частота вращения шпинделя, об/ мин	200 - 2250	125 - 2825	125 - 3030
Конус шпинделя	MK3	MK3	MK4
Ход пиноли шпинделя, мм	130	123	155
Размер стола, мм	416 x 380	310 x 320	400 x 360
Мощность двигателя, кВт	0,5	0,75	1,2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	740 x 460 x 1770	810 x 605 x 2130	810 x 460 x 1640
Вес, кг	230	220	390

• СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

TB-13V
TB-15V
TB-17V




Функция
нарезания
резьбы

➤ Модель	➤ TB-13V	➤ TB-15V	➤ TB-17V
➤ Артикул	➤ JRM213VT	➤ JRM215VT	➤ JRM-217VT
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм	13	15	16
Частота вращения шпинделя, об/ мин	100-3000	100-3000	50-4000
Конус шпинделя	B16	MK2	MK2
Ход пиноли шпинделя, мм	60	60	60
Размер стола, мм	270x280	290x290	290-290
Мощность двигателя, кВт	0,85	0,85	1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	517x325x895	475x425x980	475x425x980
Вес, кг	3500	3400	3500

• РЕДУКТОРНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

JGHD-32PF
JMD-40PFCT
GHD-30PFB
GHD-55PFAL

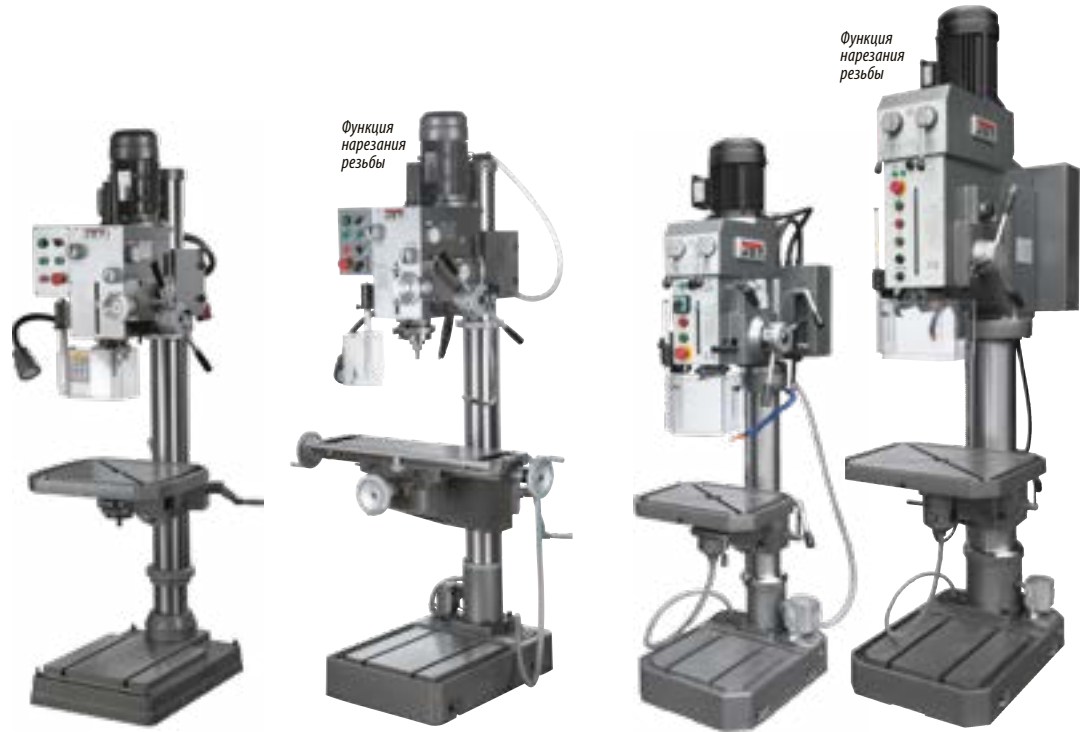

Функция
нарезания
резьбы

Функция
нарезания
резьбы

➤ Модель	➤ JGHD-32PF	➤ JMD-40PFCT	➤ GHD-30PFB	➤ GHD-55PFAL
➤ Артикул	➤ 50000860T	➤ 50000861T	➤ 50000960T	➤ JTI-351
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм	32	32	30	50
Частота вращения шпинделя, об/ мин	75, 170, 280, 540, 960, 1600	I – 75, 180, 280, 600, 1000, 1600 II - 150, 360, 560, 1200, 2000, 3200	125 - 3030	77 - 2060
Конус шпинделя	MT4	MT4	MK3	MK4
Ход пиноли шпинделя, мм	120	120	130	240
Размер стола, мм	500 x 460	730 x 210	420 x 350	570 x 480
Мощность двигателя, кВт	1,5	1,1/1,5	1,1	3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1680	880 x 750 x 1900	750 x 495 x 2080	1140 x 620 x 2405
Вес, кг	335	365	360	615

• РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

JRD-870
JRD-1370
JRD-1600W
JRD-1600DRT



➤ Модель	➤ JRD-870	➤ JRD-1370	➤ JRD-1600W	➤ JRD-1600DRT
➤ Артикул	➤ 50001510T	➤ 50000983T	➤ 50001510T	➤ 50000983T
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм	50	63	50	63
Частота вращения шпинделя, об/ мин	25 - 2000	38 - 275, 275 - 2000	25 - 2000	38 - 275, 275 - 2000
Конус шпинделя	MK5	MK5	MK5	MK5
Ход пиноли шпинделя, мм	315	320	315	320
Размер стола, мм	630 x 500 x 500	2400 x1 000	630 x 500 x 500	2400 x1 000
Мощность двигателя, кВт	2,2	3,0	4,0	4,0
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2480 x 1040 x 2750	2490 x 1050 x 2780	2480 x 1040 x 2750	2490 x 1050 x 2780
Вес, кг	3500	3400	3500	3400